地球の未来を自然と共に

農用トレンチャー（安全鑑定番号 34073）

ニプロ溝掘機 30~55ps

OM312（明渠溝掘用）

電動オフセット・リターンタイプ OM312E

手動オフセット・リターンタイプ OM312

崩れにくい溝仕上げ

農用トレンチャー ニプロ溝掘機 OM312 30~55ps (明渠溝掘用)

(安全鑑定番号 34073)

電動タイプと手動タイプ

左右へのオフセット·リターン位置をトラクタに乗ったまま、手元のリモコンで操作する電動タイプ(OM312E)と、手動タイプ(OM312)があります。電動タイプはトラクタからの乗り降りなく操作が行え、スムースな作業が行えます(キャビン仕様のトラクタに最適です)。

崩れにくい溝仕上げ

成形される溝は、標準作業深さ30cm、溝上35cm·溝下25cmのテーパー状の溝を成形します。また、成形部後方の排土板を改良し、溝の面を取る事により、より崩れにくい溝を成形します。



大きなオフセット量

左右へのオフセット量·リターン量を大きくとりました。右側へのオフセット量は90cm、左側へのリターン量は110cmと大きなオフセット量を確保しました。トラクタに対して十分なオフセット量を確保していますので、額縁作業でより畦際に溝成形が可能です。

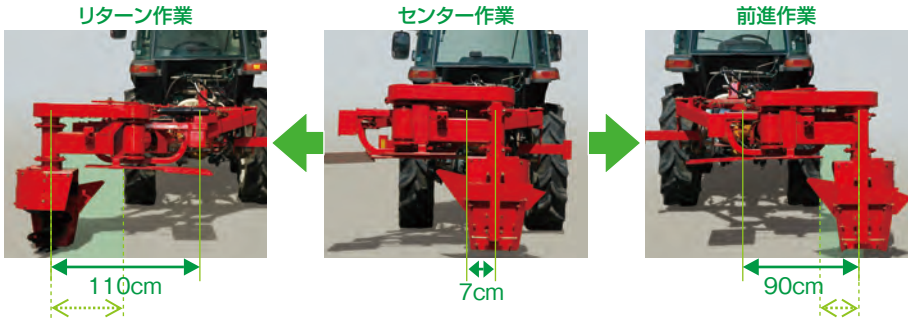

※<⋯⋯> は、後輪タイヤ外側と作業部中央の位置関係です。

着脱ワンタッチ方式

トラクタへの装着はニプロワンタッチカプラを使用した、ワンタッチ方式を採用。作業機付替え時のトラクタへの脱着がスムースに行えます。(4·3·0S/0Lのみ)

圃場の全周が機械掘り可能

オフセット作業·リターン作業に加え、新機構の成形部回転方式により作業方法が広がりました。成形部を回転させて逆方向への作業が可能ですので、今まで出来なかった右側バック作業や左側前進作業が可能です。これにより、圃場の全周が機械掘り可能です。

排出性能のアップ

土を排出するラセン軸とはね出し板の形状を見直しました。新形状のラセン軸とはね出し板の角度の作用で、より遠くに土を排出します。

シャーボルト

シャーボルトをチェーンケース内のスプロケット部に装着しています。土中の異物などによるショックから機体を保護します。

主要諸元

型式	区分	機体寸法(mm) 全長	全幅	全高	質量 kg	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	適応出力 kW(PS)	装着方法	オフセット量 cm
OM312	E-4S	1561	1609	1324	360	溝上 35 溝下 25 (延長オプション付 溝下20 注1)	標準仕様 最大:30 (延長オプション付 最大:40 注1)	0.5~2.5	22.1~40.4 (30~55)	日農工 標準3P 0.1形	右: 90 左:110
OM312	E-3S	1561	1609	1324	360						
OM312	E-0S	1419	1609	1228	330						
OM312	E-1S	1532	1609	1378	335					3点直装	
OM312	E-0L	1419	1609	1228	330					標準3P 1.2形	
OM312	-4S	1561	1609	1324	345					日農工 標準3P 0.1形	
OM312	-3S	1561	1609	1324	345						
OM312	-0S	1419	1609	1228	315						
OM312	-1S	1532	1609	1378	320					3点直装	
OM312	-0L	1419	1609	1228	315					標準3P 1.2形	

※機体寸法は格納時。質量はスタンド無し。　　注1　延長ラセン軸 OM312-ER (R809904000)

松山株式会社

本　　社:〒386-0497　長野県上田市塩川5155　☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター:〒386-0497　長野県上田市塩川2949　☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所:〒068-0111　北海道岩見沢市栗沢町由良194-5　☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所:〒079-8451　北海道旭川市永山北1条8丁目32　☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所:〒082-0004　北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10　☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所:〒989-6228　宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11　☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所:〒329-4411　栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3　☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所:〒386-0497　長野県上田市塩川2949　☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所:〒708-1104　岡山県津山市綾部1764-2　☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州官業所:〒869-0416　熊本県宇土市松山町1134-10　☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所:〒885-0074　宮崎県都城市甲斐元町3389-1　☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス　http://www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談ください。

VEGETABLE OIL INK
ミックス紙 FSC FSC® C023704
本誌には、適切に管理された森林で生産された木材を原料に含むFSC®認証用紙を使用しています。
印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用しています。
印刷工程では、有害廃液が出ない水なし印刷方式を採用しています。

14.03.030.ry250